

WIMCO PAC



Fiable. Robuste. Solide.

APPAREIL AUTOMATISÉ DE FABRICATION DE BOITES EN CARTON



Caractéristiques :

Vitesse optimale de 120 cartons/minute

Transition rapide et facile.

Dispositif d'insertion automatique de notices pré-pliées.

Haut degré d'adaptabilité à des applications diverses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Gamme de taille des cartons :

Largeur	Hauteur	Longueur
Min. 18	18	85
Max. 84	50	215

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE :

Max 1,5 KW sans compter la pompe à vide

CONSOMMATION D'AIR :

Max 100 LPM @ 2 kg/cm³

CONDITION DE PRESSION :

600 – 700 mm de Hg

Conception en ingénierie Wimco,
pour des solutions complètes d'emballage.




CARACTÉRISTIQUES STANDARD DE L'APPAREIL	CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES DE L'APPAREIL
Érection automatique du carton Insertion automatique du produit dans le carton Appareil avec têtes de protection SS 304 Lubrification centralisée intégrée Pas de produit, pas de carton Pas de carton, de produit by-pass Pas de notice, pas de carton Fréquence réglable Rejet en ligne de cartons vides Conçu pour traiter les cartons droits et inversés	Fermeture des cartons par adhésif fondu à chaud Couvercle tubulaire en aluminium ou SS 304 avec protection acrylique ou polycarbonate. Connexion à la remplisseuse de tubes Compteur électronique des produits & décompte de la durée totale Résistance aux flammes Version GMP Fonctionnement basé sur PLC Dispositif automatique d'impression jet d'encre Système d'emballage de savons Système d'emballage de bouteilles Dispositif d'insertion de notices

POIDS DE L'APPAREIL

Encartonneuse PAC – 2000 kg

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

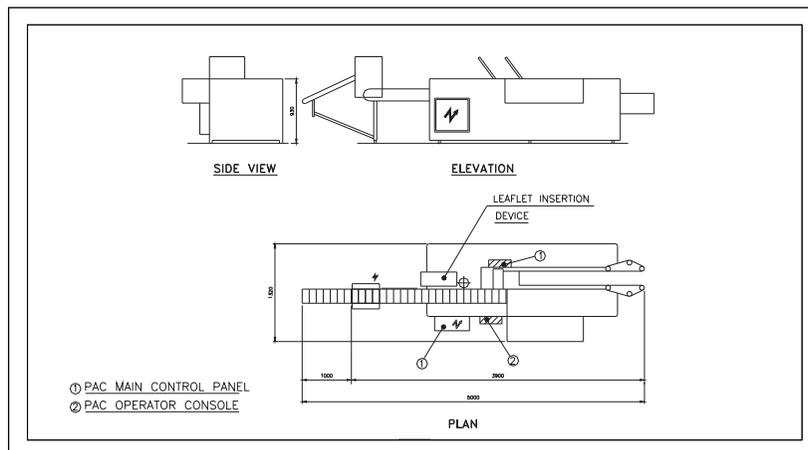

Les caractéristiques ci-dessus sont susceptibles de changer sans avertissement préalable.

Wimco Limited
Engineering Division
Kalyan - Badlapur Road
Ambarnath - 421 505
Dist. Thane (Maharashtra)
India.

Tel: Bureaux - 91-251-268 3982 / 268 1586 / 268 4815

Fax - 91-251-268 2665

Fax - 91-251-268 1874

Email : engg@wimco.in

Rendez-nous visite sur www.wimcoengineering.com