

WIMCO GAB



!De rendimiento Comprobado!

MÁQUINA LLENADORA Y SELLADORA DE TUBOS DE CABEZA ÚNICA

Características:

Velocidad óptima 60 tubos /minuto

Precisión de llenar 1% del peso de lleno

Sistema comprobado de alta calidad para sellar tubos laminados y de plástico con Aire Caliente

Cambios fáciles y rápidos

Nivel alto de adaptabilidad para varios equipos retro para diferentes aplicaciones

Un sellador de combinación para plegar tanto tubos de metal como sellar tubos de plástico y laminados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Alcance de Llenar – 1 cc a 250 cc
(Con cambio de insertos de bomba)

Día. del Tubo hasta 45 mm

Largo del Tubo hasta 200 mm

CONSUMO DE ENERGÍA:

Máx. - 4.25 KW

Mín. – 1.5 KW


CONSUMO DE AIRE:

Máx. – 325 LPM @ 6 kg/cm²

Mín. - 100 LPM @ 6 kg/cm²

CONSUMO DE AGUA ENFRIADA:

4 LPM @ 8 – 10 grados Celsius en el caso del sistema de sellar con aire caliente

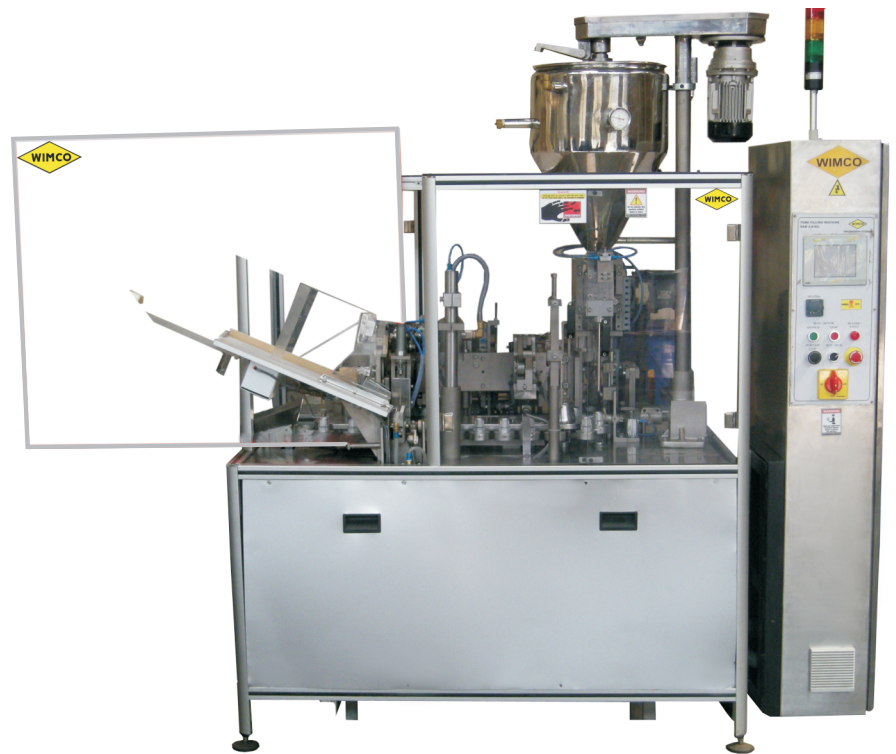



**Wimco Engineering,
para soluciones completas de envasar**

| CARACTERÍSTICAS ESTANDARES CON LA MÁQUINA | CARACTERÍSTICAS OPCIONALES CON LA MÁQUINA |
|---|--|
| <p>Alimentación automática de Tubo Orientación automática de Tubo Sistema de llenar de Cola-Libre Operación uniforme usando el Impulso Ferguson Codificar automática en los tubos Máquina revestida con Acero Inox. 304 Lubricación centralizada integrada No tubo. No dispositivo de llenar Impulso de frecuencia variable</p> <p>PUESTO DE CIERRE DE TUBO</p> <p><u>Opción 1</u> : Puesto de Plegar y Ondular de metal</p> <p><u>Opción 2</u> : Lamisellador para tubos de plástico o laminados</p> <p><u>Opción 3</u> : Un sellador de combinación para plegar tanto tubos de metal como sellar tubos de plástico y laminados</p> | <p>Sistema de cerrar / sellar los tubos Sistema de limpiar automático de Tubo Sistema de apriete de la Tapa Cubierta tubular de aluminio o acero inox. 304 con alojamiento acrílico o de policarbonato Tolva enchaquetada Alojamiento de bomba enchaquetada Dispositivo para Remoción de Producto Interconexiones con máquinas de hacer envases de cartón</p> <p>Contador y totalizador de tiempo de productos electrónicos</p> <p>Doblar inverso / de ensillar en el Tubo de Aluminio Ignifugando</p> <p>Sistema de llenar de multicolor</p> <p>Modelos de sellar de Diseñador</p> <p>Versión GMP</p> <p>Operaciones de máquina a base de PLC</p> |

PESO DE LA MÁQUINA

Llenadora GAB – 1400 KGS

LS 60 Lamiselladora – 400 KGS

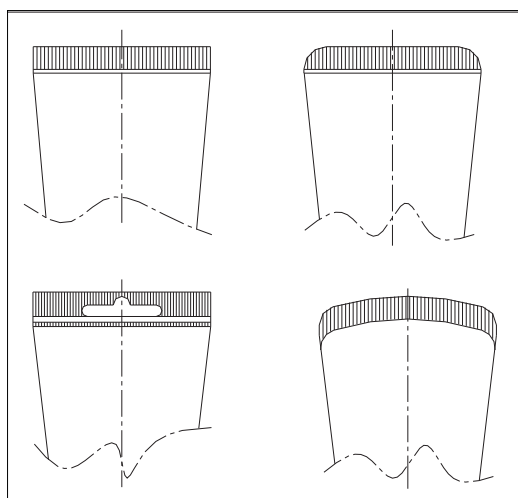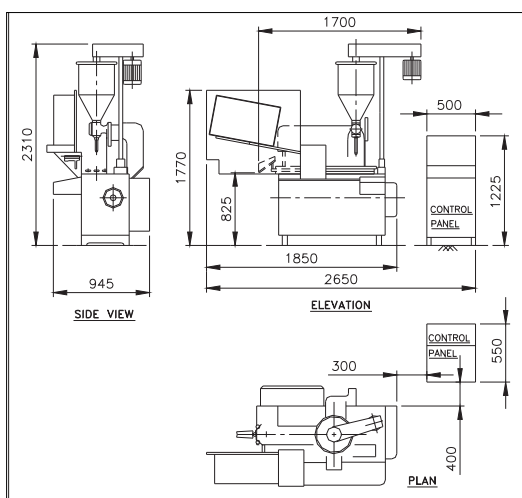

Las especificaciones arriba mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso

Wimco Limited
Engineering Division
Kalyan - Badlapur Road
Ambarnath – 421 505
Dist. Thane (Maharashtra)
India

Tel.: Oficina: 91-251-268 3982/ 268 1586
Central: 91-251-268 2281 Ext. -239/240

Fax: 91-251-268 2665
Fax: 91-251-268 1874

Correo electrónico: engg@wimco.in

Visítenos en: www.wimcoengineering.com